

e-breathe e-Line

Druckluft-Regelventil



e-breathe e-Line

Druckluft-Regelventil



Das e-Line Druckluft-Regelventil wird an einem Gürtel getragen und bildet in Kombination mit einer e-breathe Haube, Maske oder Anzug ein druckluftunterstütztes Atemschutzsystem mit kontinuierlichem Luftstrom.

Die benötigte Druckluft wird von einem Kompressor erzeugt, der die Druckluft im Falle von nicht atembaren und schadstoffhaltiger Luft an eine Filterstation liefert. Die durchströmende Druckluft aus dem Hochdrucknetz/Kompressor wird durch die Filterstation in Atemluft für fremdbelüftete Atemschutzsysteme umgewandelt. Die aufbereitete Luft wird anschließend durch das e-Line Druckluft-Regelventil über einen Atemluftschlauch dem Kopfteil/Anzug des Anwenders zugeführt. Der entstehende Überdruck im Kopfteil verhindert das Eindringen von Schadstoffen. Das System schützt den Anwender zuverlässig vor Schadstoffen wie Partikeln, Staub, Dunst (Aerosolen), Gase & Dämpfe.

Isolierende Atemschutzgeräte sind in Umgebungen einsetzbar, in denen der Einsatz von filtrierenden Atemschutzgeräten unmöglich wäre, da sie unabhängig von der Umgebungsluft arbeiten. Sie kommen zum Beispiel zum Einsatz, wenn die Schadstoffkonzentration den zulässigen Grenzwert der Filter überschreitet oder bei langwierigen Arbeiten, da die Gebrauchsdauer nicht durch geringe Standzeiten von Atemschutzfiltern oder batteriebetriebenen Gebläseeinheiten begrenzt ist.

robustes Design:

Das e-Line System hat eine robuste und strapazierfähige Bauweise, welche die im inneren befindliche Regel-Einheit zuverlässig schützt. Das Gehäuse lässt sich dank seiner glatten Oberfläche leicht reinigen. Zur schnellen und leichten Wartung kann es einfach geöffnet werden.

Druckluft-Schlauchadapter:

Die Überwurfmutter am Adapter ist frei drehend und verhindert ein Verdrehen des Atemluftschlauches für mehr Tragekomfort. Zudem ist im Schlauchadapter ein wechselbarer Schalldämpfer verbaut, der den Geräuschpegel auf max. 65 dB begrenzt.

individueller Luftstrom:

Der Luftstrom ist durch einen arretierbaren Regelknopf einstellbar und lässt sich nach Bedarf des Anwenders individuell einstellen von 170 l/min - 280 l/min. Dafür wird ein Betriebsdruck von 5-7 Bar gebraucht.

Alarmeinrichtung für einen maximalen Schutz:

Das e-Line Druckluft-Regelventil verfügt über eine integrierte Warnpfeife, die bei einem Unterschreiten des Mindest-Betriebsdrucks bzw. des Mindestvolumenstroms mit einem lauten Signal von 90 dB ertönt.

vielfältige Trageeinrichtungen:

Das Gurtsystem ermöglicht eine individuelle Anpassung an vorherrschende Arbeitsanforderungen. Das e-Line Ventil kann wahlweise auf der rechten oder linken Seite des Gürtels angebracht werden. Verschiedene Tragegurte ermöglichen ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten zum Beispiel bei Standardarbeiten, Schweiß- oder Dekontaminationsarbeiten.

optionaler Werkzeuganschluss:

Das e-Line System lässt sich optional mit einem Werkzeuganschluss ergänzen, um Druckluftwerkzeuge oder Lackierpistolen mit Druckluft versorgen zu können. Der Druckluft- und Werkzeuganschluss lässt sich wahlweise links oder rechts anbringen und ist somit optimal für Links- und Rechtshänder geeignet.

Kompatibilität

Alle Kopfteile und Anzüge des e-Line Systems sind mit dem e-Flow System (Gebläseatemschutzsystem) zugelassen. Da beide Systeme über dieselben Atemluftschlauchanschlüsse verfügen, können Anwender zwischen Druckluft- und Filteratemschutz, je nach Einsatzgebiet, wechseln. Gürtel, Atemschlauch und Kopfteile von e-breathe können somit mit beiden Systemen verwendet werden.

Das e-Line Druckluftregelventil benötigt zum Betrieb atembare Druckluft nach DIN EN 12021. Für die Aufbereitung von technischer Druckluft wurde die e-breathe Druckluft-Filterstation für 1-3 Nutzer zur mobilen oder stationären Anwendung entwickelt.

e-breathe e-Line

Druckluft-Regelventil



Produktmerkmale:

- Ergonomisches Design mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Optionaler Werkzeuganschluss
- Verstellbarer Volumenstrom von 170-280 l/min
- Betriebsdruck 5-7 Bar
- Laute Warneinrichtung bei unzureichender Luftzufuhr
- Geringe Lautstärke dank Schalldämpfer
- Einheitlicher Atemschlauchanschluss mit DIN-Rundgewinde für alle e-breathe und PM Kopfteile
- Große Auswahl an Kopfteilen, Masken und Anzügen
- Hoher Atemkomfort und kein Einatemwiderstand

Zulassungen:

- EN 14593: Klasse B
- EN 14594: Klasse B
- PSA Verordnung

Anwendungsgebiete:

- Industrieanwendungen
- Öl-, Gas-, Chemieindustrie
- Pharmaindustrie & Laboratorien
- Lebensmittelindustrie
- Landwirtschaft
- Maschinen- und Metallbau
- Automobilindustrie
- Schweißarbeiten
- Schleifarbeiten & Spritzlackierung
- Metallverarbeitung



e-breathe e-Line

Druckluft-Regelventil



Schalldämpfer:

Der direkt am Luftausgang des e-Line Ventil verbaute Schalldämpfer begrenzt den Geräuschpegel im Kopfteil auf ein Minimum.

Druckluftadapter:

Der frei drehende DIN-Rundgewinde Schlauchanschluss verhindert ein Verdrehen des Atemluftschlauches und ist kompatibel mit allen e-breathe und PM Atemluftschläuchen.

Sicherheitskupplung:

Zwei-Wege Sicherheitskupplung zur schnellen Montage und zur sicheren Verbindung des DRV Druckluftadapters.

Luftstrom:

Arretierbarer Regelknopf zum Verstellen des Luftstroms von 170-280 l/min. Der eingebaute Sicherheitsmechanismus verhindert ein versehentliches Verstellen des Volumenstroms.

Design / Material:

Robustes und stabiles Gehäuse aus PA6 schützt die darin befindlichen Komponenten. Glatte Gehäuse für eine leichte Reinigung.


Druckluft-Anschluss:

Leicht zu erreichender Sicherheitsstecker zur schnellen Montage und Demontage des Druckluftschlauches.

Verschiedene Atemluft-Sicherheitsstecker verfügbar.

Werkzeug-Anschluss:

Optionaler Anschluss für Druckluftwerkzeug / Lackierpistolen, die ebenfalls mit Druckluft versorgt werden.

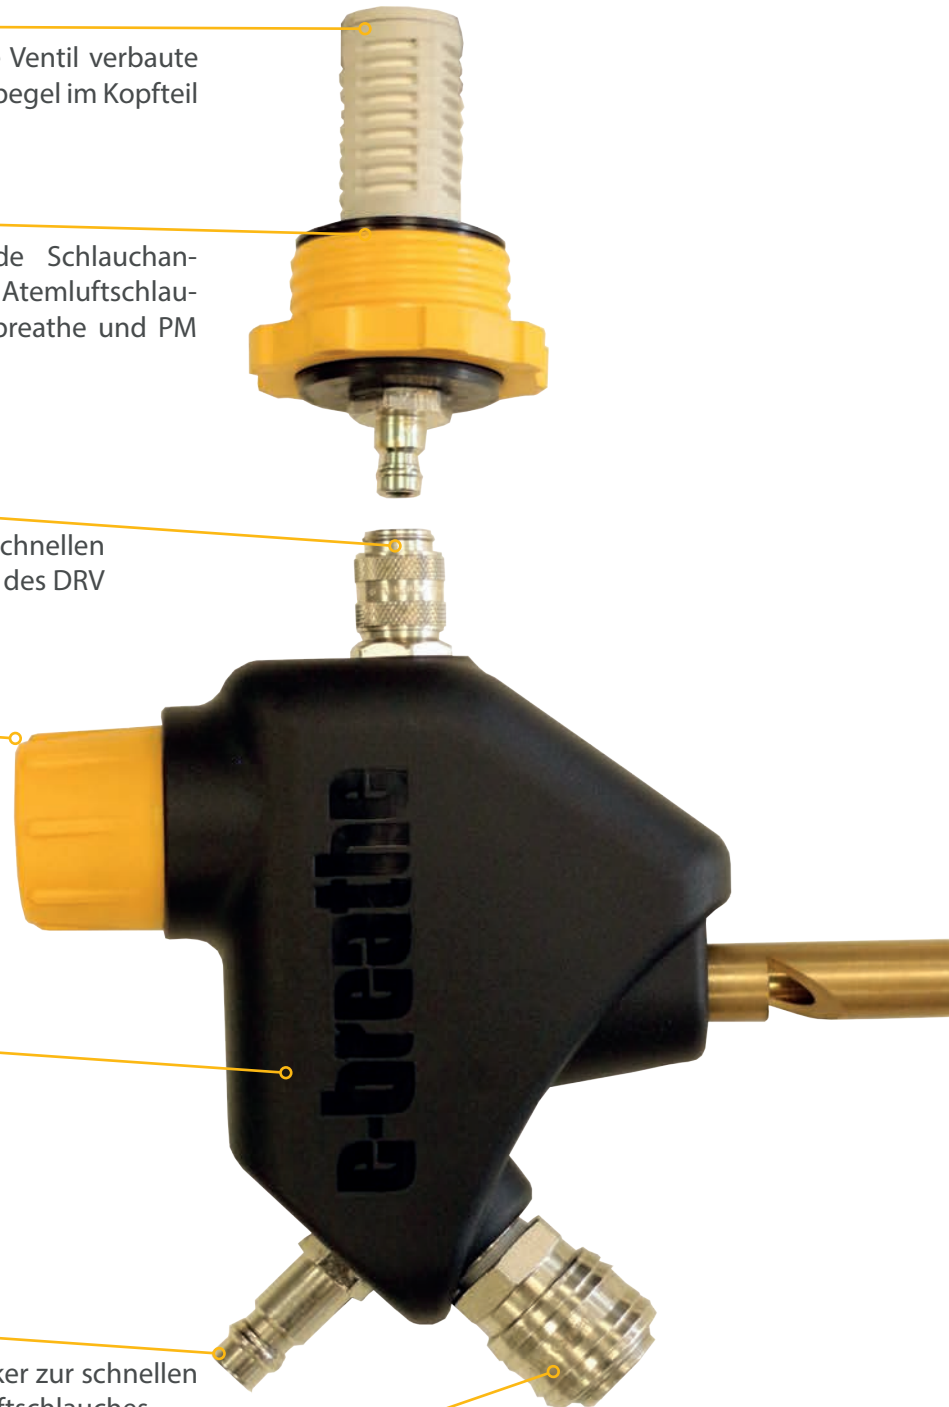

e-breathe e-Line

Druckluft-Regelventil

Wartung (1-2-3):

Bedienungs- und wartungsfreundliches Druckluft-Regelventil.


Alle außenliegenden Teile können ohne Öffnen des Gehäuses leicht und einfach ausgetauscht werden.

Trageeinrichtung:

Das e-Line Regelventil kann rechts oder links am Gürtel getragen werden. Die Gurthalterung ist kompatibel mit allen e-breathe Gurtsystemen.

Warnpfeife:

Die integrierte Warnpfeife ertönt mit einem lauten Signal von 90 dB, um den Anwender rechtzeitig zu warnen, wenn der Mindest-Betriebsdruck bzw. der Mindest-volumenstrom unterschritten wird.

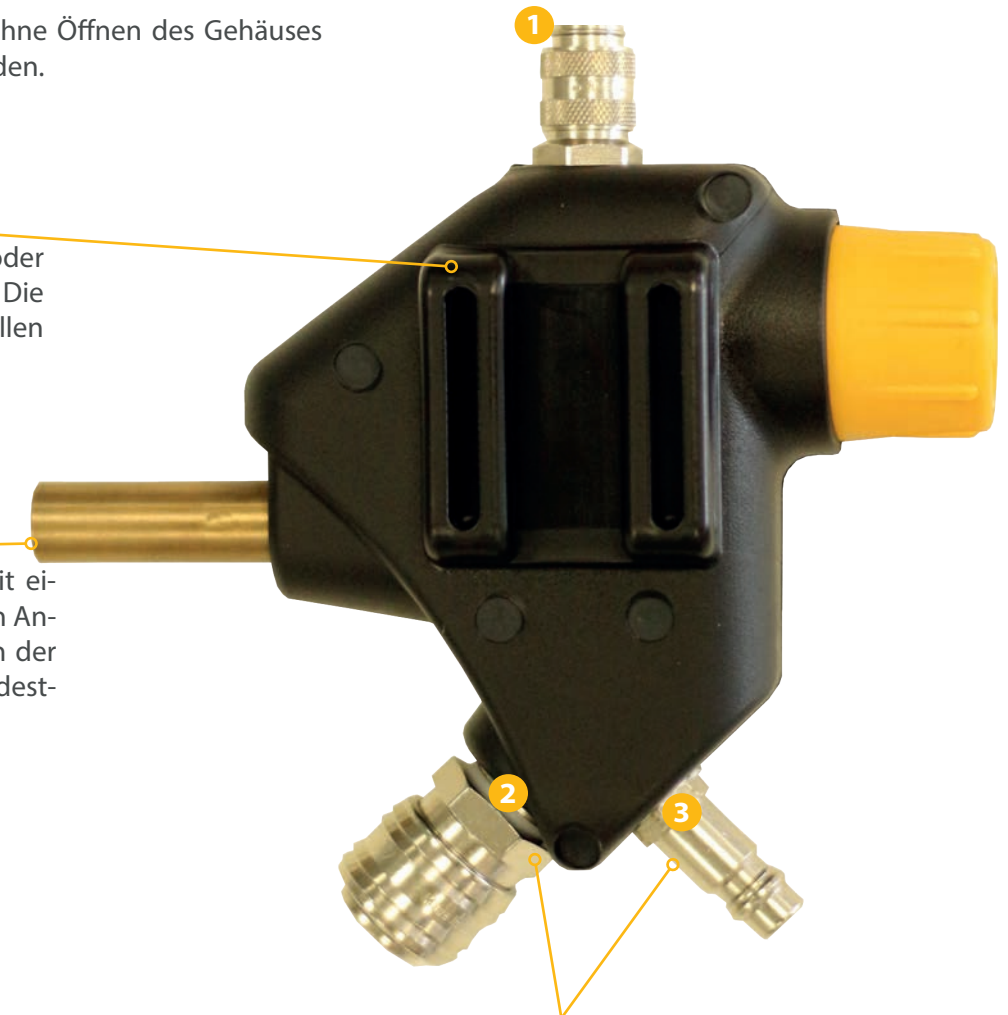

Anpassbar für Rechts- und Linkshänder:

Die Anschlussseite für den Druckluft- und Werkzeuganschluss kann wahlweise gewechselt werden. Dadurch ist das e-Line System für Rechts und Linkshänder geeignet.

Kompatible e-breathe Druckluft-Filterstation:

Das e-Line Druckluftregelventil benötigt zum Betrieb atembare Druckluft nach DIN EN 12021. Für die Aufbereitung von technischer Druckluft wurde die e-breathe Druckluft-Filterstation für 1-3 Nutzer zur mobilen oder stationären Anwendung entwickelt.





Druckluftregelventil (DRV): e-breathe e-Line

Artikelname:	Art.-Nr.	Bild
e-breathe e-Line	322007100	
e-breathe e-Line Basic	322007000	

Wenn Sie noch nicht über ein Kopfteil und eine Luftquelle verfügen, sind unsere Ready-Packs eine praktische Komplettlösung. Diese bestehen aus einer vollständigen e-Line Druckluft-Regelventil (inklusive Gürtel und DRV Druckluftadapter) Einheit und Kopfteil mit passendem Atemluftschlauch.

Ready-Packs

Artikelname	Art.-Nr.	Bild
Das Ready-Pack besteht aus: e-Line Druckluft-Regelventil, Gürtel, DRV Druckluftadapter, Atemluftschlauch & Kopfteil		
Ready-Pack e-breathe e-Line mit Multimask Pro	322007110	
Ready-Pack e-breathe e-Line mit Multimask Gr. M mit Multimask Gr. M/L	3220071 Gr. M = 20 Gr. M/L = 30	
Ready-Pack e-breathe e-Line mit PM Laborhaube AV Premium	322007140	
Ready-Pack e-breathe e-Line mit Multi-Hood Premium & Kopf- oder Helmhalterung	3220071 Helmh. = 50 Kopfh. = 60	
Ready-Pack e-breathe e-Line mit PM Panarea Pro	322007170	

Ersatzteile & Zubehör: e-Line DRV

Artikelname:	Art.-Nr.	Bild
e-breathe DRV Druckluftadapter V.1.0	100063794	
e-breathe DRV Schalldämpfer	100063990	
e-breathe Überwurfmutter	322991005	
e-breathe DRV Schnellkupplung (1/4 AG / für separates Druckluft-Werkzeug)	322007101	
e-breathe DRV Atemluft-Sicherheitsstecker (1/4 AG)	322007008	
e-breathe DRV Sicherheitskupplung (1/4 AG / für Druckluftadapter)	322007009	
e-breathe DRV Blindstopfen (1/4 AG / für Werkzeuganschluss)	322007011	
e-breathe Gürtel Pro (textil)	108062786	
Gurt Dekon dekontaminierbar	302062996	
e-breathe Komfortgürtel Pro V.2 (textil)	322003003	
PM PSA Rapid Desinfektionsmittel	129001000	
Basic-Sprühkopf für Desinfektionsmittel (Kunststoff)	129001001	

e-breathe Multimask Pro

Gesichtsschutzschild



Die Multimask Pro mit Silikonabdichtung bildet die Erweiterung zur Multimask. Die neu konzipierte Gesichtsabdichtung aus Silikon überzeugt mit einer verbesserten Passform der Abdichtung und bewirkt einen größeren Abstand vom Gesicht zum Visier und bietet somit einen noch höheren Tragekomfort.

Die eng anliegende Gesichtsabdichtung in Verbindung mit dem eingebauten Anti-Fog Celluloseacetat Visier sorgt für einen Höchstmaß an Schutz und Chemikalienbeständigkeit. Die beidseitige Anti-Fog-Lackierung verhindert ein Beschlagen der Scheibe und sorgt für eine dauerhaft freie Sicht.

Der Maskenrahmen ist mit dem der Multimask identisch, so kann die Multimask Pro auch mit einer Neopren-Gesichtsabdichtung eingesetzt werden.

Produktmerkmale:

- hoher Tragekomfort & höchste Schutzklasse
- hautfreundliche **Silikon**-Gesichtsabdichtung, auswechselbar und waschbar
- Kopfband: erhältlich mit breitem Band und doppeltem Band
- verstellbarer Luftstrom durch Vario-Schlauch
- werkzeugloser & einfacher Austausch des Visiers und der Kopfbänderung
- Kopfteil kombiniert Atem- & Gesichts-, durch Zubehör Kopf- und Gehörschutz
- CE zertifiziert nach EN 12941: **TH3**, EN14594: 3B, EN166: 1B
- Made in Germany



e-breathe Multimask

Gesichtsschutzschild



Die Standardausführung des modularen Gesichtsschutzschildes ist die Multimask. Sie ist ausgestattet mit der Gesichtsabdichtung aus Neopren und einem Anti-Fog Celluloseacetat Visier. Der leichte Maskenrahmen aus PCABS ist die Grundeinheit der Multimask und bei allen Varianten identisch. Der Maskenrahmen kann mit allen Grundkomponenten und mit der Erweiterung der PRO-Serie ausgerüstet werden.

Produktmerkmale:

- leichter chemikalienresistenter Rahmen mit breitem Sichtfeld
- hautfreundliche Neopren-Gesichtsabdichtung auswechselbar und waschbar
- Kopfband: erhältlich mit breitem Band und doppeltem Band
- verstellbarer Luftstrom durch Vario-Schlauch
- kombinierbar mit Standard-Industriehelm
- Gewicht Kopfteil: 375g
- CE zertifiziert nach EN 12941: TH2 / TH3, EN14594: 3B, EN166: 1B
- Made in Germany



e-breathe Multi-Hood

Überdruckhaube



Die Haube besteht aus einem geräuscharmen, robusten, knitter- und fustselfreien Material. Der Haubenüberzug ist je nach Anwendungsbereich in verschiedene Varianten erhältlich und passt auf die unterschiedlichen Halterungen. Die individuell auswählbaren Tragesysteme ermöglichen die Nutzung der Multi-Hood mit Kopfhalterung oder Helmhalterung. Durch praktische Magnetknöpfe ist der Haubenüberzug mit wenigen Handgriffen auf der jeweiligen Halterung montiert. Die Helmhalterung passt auf fast jeden Standard-Industriehelm. Durch das einzigartige und innovative Konzept der Multi-Hood kann die Schutzausrüstung beliebig auf Ihre Anforderungen angepasst werden und ist sowohl als Limited-Use- als auch als Mehrweghaube erhältlich.

In Sachen Tragekomfort setzt die Multi-Hood neue Maßstäbe:

Das Visier ist ergonomisch geformt und zeichnet sich durch ein extra großes, verzerrungsfreies Sichtfeld aus. Durch eine textile Halsabdichtung mit Gummizug schließt die Multi-Hood perfekt am Hals ab. Die Schulterabdeckung kann innerhalb oder außerhalb des Schutzanzuges getragen werden. Innerhalb getragen wird der Anzug mit überschüssiger Luft versorgt.

Produktmerkmale:

- zertifizierter Atemschutz nach EN 12941: TH3 / EN 14594: 3B
- höchste Schutzklasse TH3 / 3B
- waschbarer Mehrweg Haubenüberzug verfügbar
- chemikalienbeständiger Haubenüberzug verfügbar
- Kopf-, Gesichts-, Hals- und Schulterschutz
- für Bart- und Brillenträger geeignet
- extrem geringes Gewicht
- keine G26 Vorsorgeuntersuchung & keine Tragezeitbegrenzung
- Kopfschutz nach EN 397 (bei Multi-Hood-Helmhalterung)
- Made in Europa

PM Vollmaske Panarea Pro

Vollmaske



Die PM Vollmaske Panarea Pro ist hervorragend für den Einsatz in der Asbest- und Nuklearindustrie geeignet. Die Silikon-Maske bietet ein Höchstmaß an Tragekomfort. Durch das weiche und hautverträgliche Silikongummi verbindet die Maske angenehme Trageeigenschaften und eine lange Haltbarkeit. Die gewölbte Panorama Sichtscheibe bietet ein unbegrenztes Blickfeld ohne Einschränkungen. Standardmäßig verbaut ist eine kratzfeste Anti-Beschlag-Scheibe.

Produktmerkmale:

- hoher Tragekomfort durch angenehme Silikondichtung
- Tragezeitverlängerung durch Gebläse- / Druckluftunterstützung
- großes Sichtfeld und kein Beschlagen durch Anti-Fog-Sichtscheibe
- CE Zertifizierung nach EN 136: Klasse 3 / EN 12942: TM3, EN 14594: 4B
- Made in Europa



PM Laborhaube AV

Kompletthaube



Die Kompletthaube besteht aus einem leichten, soliden und fusselarmen Material mit integriertem Augenschutz und Schulterabdeckung. Die speziell für die Risiken in der Pharmaindustrie, Chemieindustrie, Nuklearindustrie und Katastrophenmedizin entwickelte Haube erreicht zusammen mit einer Luftquelle (Gebläse oder Druckluft-Regelventil) die höchste Schutzklasse.

Die Luftversorgung baut einen konstanten Überdruck in der Haube auf, sodass diese Haube freitragend und ohne jegliches Kopfgestell funktioniert. Die Kopfbänderung lässt sich universell auf jeden Kopf einstellen.

Der Luftstrom verläuft innerhalb der Haube an der Innenseite des PC-Visiers entlang und wird somit nicht in das Gesicht des Trägers geblasen.

Die PM Laborhaube AV ist sowohl als Limited-Use- als auch als Mehrweghaube erhältlich.

Produktmerkmale:

- Höchstmaß an Schutz und Komfort
- universell einstellbares Kopfband für alle Größen
- keine G26 Vorsorgeuntersuchung
- keine Tragezeitbegrenzung
- für Bart- und Brillenträger geeignet
- CE zertifiziert nach EN 14594: 3B / EN 12941: TH3
- Made in Europa



PM Chemical Hood

Kompletthaube



Die Kompletthaube wird aus antistatischem, chemikalienresistentem Material gefertigt. Augenschutz und Schulterabdeckung sind integriert.

Die Haube wurde für Arbeitsumgebungen mit höheren Risiken entwickelt. Aufgrund ihres Materials schützt die Haube sowohl gegen feste, als auch gegen flüssige Gefahr- und Giftstoffe.

Durch die Luftversorgung wird ein konstanter Überdruck in der Haube aufgebaut, sodass die höchste Schutzklasse erreicht wird.

Der Luftstrom verläuft innerhalb der Haube an der Innenseite des PC-Visiers entlang und wird somit nicht in das Gesicht des Trägers geblasen.

Die Schulterabdeckung kann innerhalb oder außerhalb des Schutzanzuges getragen werden. Innerhalb getragen wird der Anzug mit überschüssiger Luft versorgt.

Die PM Chemical Hood ist nur als Limited-Use-Haube erhältlich.

Produktmerkmale:

- chemikalienbeständiges Haubenmaterial (Details siehe Datenblatt)
- klare PC-Sichtscheibe bietet eine große Rundumsicht
- keine G26 Vorsorgeuntersuchung
- keine Tragezeitbegrenzung
- für Bart- und Brillenträger geeignet
- CE zertifiziert nach EN 14594: 3B / EN 12941: TH3
- Made in Europa



e-breathe Chemical Outside

Überdruckschutzanzug



Der „e-breathe Chemical Outside“ ist ein einteiliger Überdruck-Schutzanzug der mit einer Luftquelle (Gebläse oder Druckluft-Regelventil) verwendet wird und ist in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich.

Die Luftversorgung wird außerhalb des Anzuges getragen. Diese Option wird für den schnellen Wechsel (Katastrophenschutz) von Luftquellen benötigt und ist somit für eine Vielzahl weiterer Luftquellen geeignet. Der Anzug lässt sich einfach & schnell An- und Auskleiden. Das Luftsystem kann ohne Ablegen des Anzuges gewechselt werden, was sich als besonders wertvoll in Notfällen, wie beispielsweise Epidemien erweist, wenn der Anzug länger als 4 Stunden im Einsatz ist.

Der Anzug wird mit einem konstanten Luftstrom von mind. 160 l/min bis 280 l/min betrieben. So wird der Anwender zuverlässig mit genügend atembare Luft versorgt. Die Ausatemluft wird über vier Abströmventile aus dem Anzug geführt.

Der Anzug verfügt über integrierte Füßlinge. Die Handschuhe können mittels Protect-Clip Adapter flüssigkeitsdicht verbunden werden oder mit chemikalienresistentem Tape abgeklebt werden.

Zulassungen:

- EN 14594: 3B mit e-Line
- EN 12941: TH3 mit e-Flow
- EN 14605:2009: Typ 3B & 4B
- EN 13982:2009: Typ 5
- EN 1073-2: Schutz vor festen radioaktiven Partikeln
- EN 14126: Schutz vor Infektionserregern
- EN 1149-1 antistatische Eigenschaften

e-breathe Splash

Überdruckschutzanzug



Der e-breathe Splash ist ein einteiliger Überdruck-Schutzanzug, der höchste Schutzwirkung gegen Gase, Dämpfe, feste und flüssige Chemikalien sowie radioaktive Kontamination bietet. Der Anzug wird in Kombination mit dem e-breathe e-flow Atemschutzgebläse oder dem e-breathe e-Line Druckluftregelventil eingesetzt.

Die entsprechende Luftquelle liefert einen konstanten (verstellbaren) Frischluftstrom von 160-280 Litern pro Minute, über den Atemluftschlauch in den Luftkanal der integrierten Haube. So wird der Anwender zuverlässig mit genügend atembare Luft versorgt. Die Ausatemluft wird über vier Abströmventile aus dem Anzug geführt.

Produktmerkmale:

- hohe chemikalien- & mechanische Beständigkeit
- hoher Komfort: maximale Bewegungsfreiheit dank Y-Schnitt, verbesserte Luftzirkulation und indirekte Kühlung durch abströmende Luft
- austauschbare Handschuhe und Füßlinge zum Einsatz mit unterschiedlichen Stiefeln und Handschuhen
- made in Germany

Zulassungen:

- EN 12941: TH3 Gebläse-Atemschutz
- EN 14594: 3B Druckluft-Atemschutz
- EN 14605: Typ 3B flüssigkeitsdichte Schutzanzüge
- EN 14605 Typ 4B sprühdichte Schutzanzüge
- EN 1073-2: Schutz vor festen radioaktiven Partikeln
- EN 14126: Schutz vor Infektionserregern

Kopfteile für e-breathe e-Flow

Atemschutzkopfteile

Atemanschlüsse				
Kopfteil	Kopfteil Typ	Art.-Nr.	Schutzklasse EN 12941/42*	Schutzklasse EN 14594/93*
e-breathe Multimask Gr. M	Gesichtsschutzschild	322003999	TH2 / TH3	3B
e-breathe Multimask Gr. M/L	Gesichtsschutzschild	322004000	TH2 / TH3	3B
e-breathe Multimask Pro	Gesichtsschutzschild	322003997	TH3	3B
e-breathe Multi-Hood mit Kopfhalterung	Limited-Use weiß Kompletthaube	322015502	TH3	3B
e-breathe Multi-Hood mit Helmhalterung	Limited-Use weiß Kompletthaube	322015501	TH3	3B
e-breathe Multi-Hood mit Kopfhalterung	Limited-Use gelb Kompletthaube	322015401	TH3	3B
e-breathe Multi-Hood mit Helmhalterung	Limited-Use gelb Kompletthaube	322015402	TH3	3B
e-breathe Multi-Hood mit Kopfhalterung	Mehrweg Kompletthaube	322015602	TH3	3B
e-breathe Multi-Hood mit Helmhalterung	Mehrweg Kompletthaube	322015601	TH3	3B
PM Laborhaube AV	Limited-Use Kompletthaube	700001008	TH3	3B
PM Laborhaube AV	Mehrweg Kompletthaube	Demnächst Erhältlich	TH3	3B
PM Chemical Hood	Limited-Use Kompletthaube	700001066	TH3	3B
PM Chemical Grey Outside	Gebüldeschutzanzug	70000921x	TH3	3B
e-breathe Splash Outside	Gebüldeschutzanzug	Demnächst Erhältlich	TH3	3B
PM Vollmaske Panarea Pro	Vollmaske	701007000	TM3*	4B*

Atemluftschläuche mit DIN-Anschluss				
Artikelname	Art.-Nr.	Werkstoff	Zur Verwendung mit	
Atemluftschlauch Vario Anschluss Luftsteuerung	322000996	PU- flexibel	e-breathe Multimask / e-breathe Multimask Pro	
	302711105	PU - feste Länge		
	302711107	EPDM		
Atemluftschlauch MM Anschluss freidrehend	322000997	PU- flexibel	e-breathe Multimask / e-breathe Multimask Pro	
	302711104	PU - feste Länge		
	302711106	EPDM		
Atemluftschlauch e-breathe Klick	302001109	PU - flexibel	e-breathe Multi-Hood, PM Laborhaube AV, PM Chemical Hood, PM Chemical Grey Outside	
	302011109	PU - feste Länge		
Atemluftschlauch e-breathe Inside	302001110	PU - flexibel	PM Chemical Grey Inside, e-breathe Splash Inside	
	302001111	PU - feste Länge		
Atemluftschlauch e-breathe RG	302711100	PU - feste Länge	PM Vollmaske Panarea Pro	
	302711103	PU - feste Länge		
	302711108	EPDM		
Schutzüberzug für Schlauch	116001041	Limited-Use	Kompatibel mit allen PM & e-breathe Atemluft- schläuchen	

e-breathe DFS

Druckluft-Schläuche

Die Druckluft-Schläuche sind Atemschläuche, die für Atemschutzgeräte zugelassen sind. Sie sind öl- und chemikalienbeständig und geprüft und zertifiziert nach EN 14594. Sie sind für den Einsatz mit einem Druckluft-Regelventil und Druckluft-Filterstation geeignet. Alle Schläuche sind mit einer Atemluft-Sicherheitskupplung und einem Atemluft-Sicherheitsstecker versehen und können bei Temperaturen in einem Bereich von -10C° bis +60C° und einem maximalen Betriebsdruck von 10 Bar eingesetzt werden. Bitte beachten Sie: Die verfügbaren Schlauchvarianten und -längen dürfen nicht miteinander verbunden und nicht verlängert werden. Die maximale Länge beträgt somit 30m.

Druckluft-Schläuche		
Artikelname:	Art.-Nr.	Bild
e-breathe DFS Druckluftschlauch EPDM - 5m - 10m - 20m - 30m	3020611xx 05 10 20 30	
e-breathe DFS Druckluftschlauch PU/PVC - 5m - 15m - 20m - 30m	3020612xx 10 15 20 30	
e-breathe DFS Druckluftschlauch Spiral - 2m - 4m - 6m - 8m	Demnächst Erhältlich	

PM Atemschutz



Willicher Damm 99 – 41066 Mönchengladbach – Deutschland

Tel: 02161 / 40 290 0 Fax: 02161 / 40 290 20

www.PM-Atemschutz.de

info@pm-atemschutz.de

PM Shop

Online-Shop für Arbeitsschutz

www.PM-Atemschutzshop.de

e-breathe

Entwicklung neuer PSA

www.e-breathe.de

info@e-breathe.de

